INCODIPAR®

SOTELHA®
cerâmica

CONHEÇA OUTROS PRODUTOS
MEET OTHER PRODUCTS

SOTELHA®
cerâmica

Cerâmica Sotelha, S.A.
Apartado 20 · 3771-904 Bustos · PORTUGAL
tlf. +351 234 757 070 · fax +351 234 757 079
www.sotelha.pt · comercial@sotelha.pt

COM. 05.2

PRODUTO CERTIFICADO Certif

TELHA MARSELHA
MARSELHA ROOF-TILE

TELHA MARSELHA

MARSELHA ROOF-TILE

A forma da Telha Marselha SOTELHA, confere ao Telhado uma personalidade própria e homogénea, sendo complementada tecnicamente por uma impermeabilidade e vedação perfeitas, resistência ao gelo e à flexão muito para além dos padrões normais em vigor.

The SOTELHA's Marseille roof-tile provides a roof with a unique and homogeneous personality. It is technically complemented with absolut impermeability and perfectly sealed, frost resistance and flexural strength well beyond the normal standards.

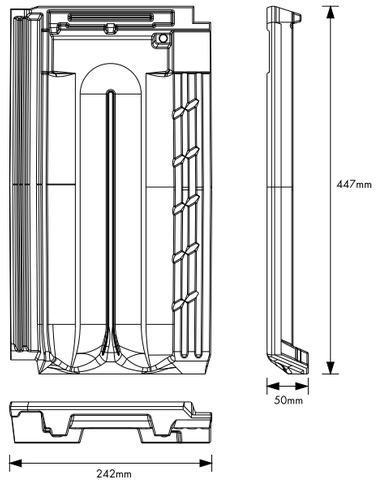

Marselha Vermelha
Marseille Roof-tile

Telha de Policarbonato
Polycarbonate Roof-tile

CARACTERÍSTICAS DA TELHA

ROOF-TILE CHARACTERISTICS

Geométricas:
· Recobrimento longitudinal: 38 cm
· Recobrimento transversal: 21 cm

Físicas:
· Massa: 3,1 kg
· Unidades/m^2: 12,5 Telhas

Critérios Normativos:
· Norma NP EN 1304:2007
· Coeficiente de Impermeabilidade: 0
Norma EN 539-1: 2005 (Método 2)
Nível I < 0,8
· Resistência ao gelo: Conforme
Norma EN 539-2:2006 50 ciclos
· Resistência à flexão: ≥ 1500 N
Norma NP EN 538:1997 > 1000 N
· Características Geométricas: ± 2%
Norma NP EN 1024:1998

Geometrical:
· Longitudinal interlock: 38 cm
· Transvers interlock: 21 cm

Physical:
· Mass: 3,1 kg
· Units/m^2: 12,5 Roof Tiles

European Standard:
· EN 1304:2005
· Impermeability coefficient: 0
EN 539-1:2005 (Method 2)
Level I < 0,8
· Frost resistance: complies
EN 539-2:2006 50 cycles
· Flexual strength: ≥ 1500 N
EN 538:1994 > 1000 N
· Geometric charactersitics: ± 2%
EN 1024:1997

A aplicação de telhas cerâmicas numa cobertura deverá seguir as boas práticas descritas no Manual de Aplicação de Telhas Cerâmicas, elaborado pelo CTCV.

The application of ceramic roof-tiles on a cover must follow the good practices described for the ceramic roof-tiles application.

Ripado:
· O ripado deve ser confirmado em obra com o material a aplicar (valor indicativo 38 cm).

Chantlate:
· The chantlate must be checked at site with the material to be applied (indicative value 38 cm).

ACESSÓRIOS

ROOFING FITTINGS

Beiral 60/80
Roof-tile Projection 60/80

Cruzeta 4 Hastes
4 way Union Ridge Tile

Cruzeta 3 Hastes F/M
3 way Union Ridge Tile F/M

Cruzeta Empena F/M
Cruzeta Empena F/M

Telha Chamimé
Chimney Roof-tile



Telha Passadeira
Runner Roof-tile

Terminal Concha
Conclusion Lade

Cume Terminal
Conclusion Ridge

Cume
Ridge

www.sotelha.pt