


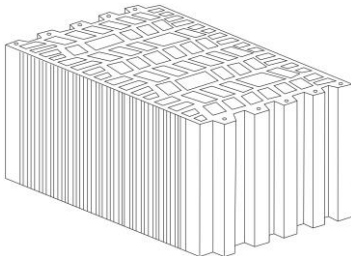

PRECERAM – INDÚSTRIAS DE CONSTRUÇÃO, SA
TRAVASSO 3101-901 POMBAL
23

NP EN 771-1:2011+A1:2016

Tijolo cerâmico P, para utilização em alvenaria protegida não resistente, com exposição passiva e requisitos acústicos, térmicos e de resistência ao fogo

Designação:	Tijolo Térmico 40x19x25
Número de referência DdD:	PR401925230323
Dimensões: Comprimento (mm) Largura (mm) Altura (mm) Tolerância	390 248 189 T1 ($\pm 0,4\sqrt{d}$)
Configuração:	 Furação vertical com sistema encaixe macho-fêmea
Resistência à Compressão: Média Categoria Orientação	$\geq 3,0 \text{ N/mm}^2$ II \perp à face do leito
Teor de sais solúveis ativos:	Categoria S0
Reação ao fogo:	Euroclasse A1
Permeabilidade vapor de água: Coeficiente de difusão (tabelado)	5/10
Isolamento som aéreo direto: Massa volúmica bruta Categoria de tolerância Configuração	726 kg/m ³ D1 Tal como indicado acima
Resistência térmica:	1,07 m ² K/W
Durabilidade contra o gelo/degelo: Categoria	“Não destinado a ser exposto” F0
Substâncias perigosas:	DND