



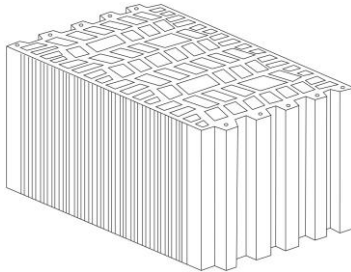

PRECERAM – INDÚSTRIAS DE CONSTRUÇÃO, SA
TRAVASSO 3101-901 POMBAL
26

NP EN 771-1:2011+A1:2016

Tijolo cerâmico P, para utilização em alvenaria protegida não resistente, com exposição passiva e requisitos acústicos, térmicos e de resistência ao fogo

Designação:	Tijolo Térmico 30x22x25	Tijolo Térmico 40x22x25
Número de referência DdD:	PR302225260707	PR402225260707
Dimensões: Comprimento (mm) Largura (mm) Altura (mm) Tolerância	288 248 220 T1 ($\pm 0.4\sqrt{d}$)	390 248 220 T1 ($\pm 0.4\sqrt{d}$)
Configuração:	 Furação vertical com sistema encaixe macho-fêmea	 Furação vertical com sistema encaixe macho-fêmea
Resistência à Compressão: Média Categoria Orientação	$\geq 3.0 \text{ N/mm}^2$ II $\perp$ à face do leito	$\geq 3.0 \text{ N/mm}^2$ II $\perp$ à face do leito
Teor em sais ativos solúveis:	Categoria S0	Categoria S0
Reação ao fogo:	Euroclasse A1	Euroclasse A1
Permeabilidade vapor de água: Coeficiente de difusão (tabelado)	5/10	5/10
Isolamento som aéreo direto: Massa volúmica bruta Categoria de tolerância Configuração	757 kg/m ³ D1 Tal como indicado acima	726 kg/m ³ D1 Tal como indicado acima
Resistência térmica:	1,07 m ² K/W	1,07 m ² K/W
Durabilidade contra o gelo/degelo: Categoria	“Não destinado a ser exposto” F0	“Não destinado a ser exposto” F0
Substâncias perigosas:	DND	DND