

# O TIJOLO TÉRMICO ESTÁ MAIOR



Térmico e Acústico

**PR020**



Térmico e Acústico

**PR025**




**PRECERAM**

INDÚSTRIAS DE CONSTRUÇÃO, SA



Consulte toda a  
documentação  
técnica

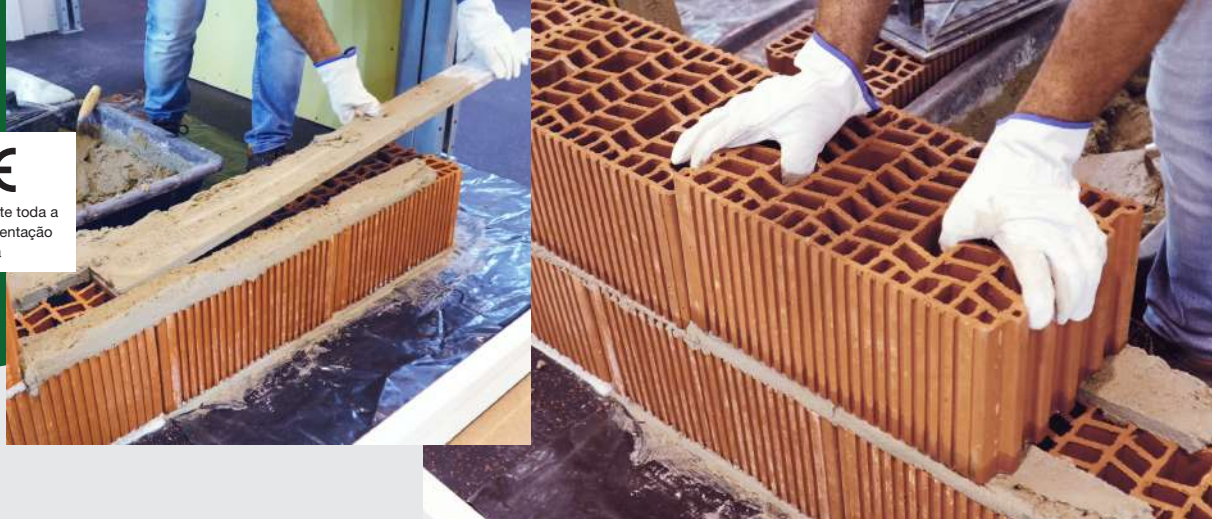

# MAIOR RENDIMENTO E RENTABILIDADE

Os novos formatos **PRO20** e **PRO25** vêm dar resposta às exigências do mercado, em vários aspetos, como sejam a racionalização de recursos, a eficiência energética e a redução do tempo e custo de aplicação.

## POUPANÇA EM ARGAMASSA


Ao alinhar com os pilares pelo interior e exterior, o formato do **Térmico PRO** permite poupar em argamassa de reboco.



## RAPIDEZ NA EXECUÇÃO

O maior tamanho permite a aplicação de apenas 12,5 tijolos por metro quadrado.

Aumenta a rapidez de execução e diminui os custos em mão de obra.

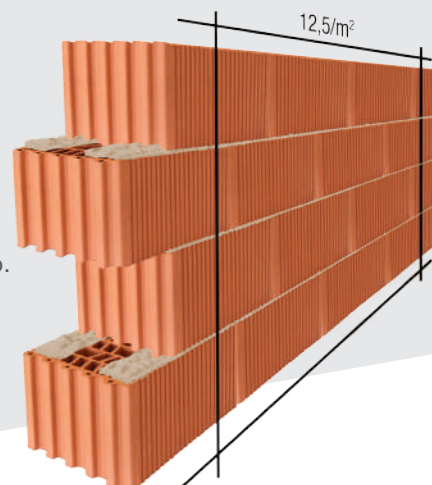

### Características

Dimensões

Resistência à compressão

Reação ao fogo

Absorção de água

Massa volúmica bruta


Resistência térmica

Peso unitário

Tijolos por palete

Peso por palete

### Tijolo Térmico PRO20



40x19x20

Média  $\geq 3,0$  N/mm<sup>2</sup>, Categoria II

Euroclasse A1, Incombustível

Não destinado a ser exposto

767 kg/m<sup>3</sup>


0,90 m<sup>2</sup> K/W

11,3 kg

72

830 kg

### Tijolo Térmico PRO25



40x19x25

Média  $\geq 3,0$  N/mm<sup>2</sup>, Categoria II

Euroclasse A1, Incombustível

Não destinado a ser exposto

726 kg/m<sup>3</sup>

1,07 m<sup>2</sup> K/W

12,9 kg

48

640 kg



**PRE CERAM**

INDÚSTRIAS DE CONSTRUÇÃO, SA

Estrada Nacional 1, n.º. 23, Travasso  
3100-371 Pombal

Tel: (+351) 236 210 160  
Tel: (+351) 934 922 000

[www.preceram.pt](http://www.preceram.pt)  
[preceram@preceram.pt](mailto:preceram@preceram.pt)

